安心安全 **日本製**

Full Digital SOUND

デジタルワイヤレス イヤーモニターシステム

Item No. : RWE01S

バンドマン必見！デジタルワイヤレスイヤーモニターシステム！

楽器・PA機器との接続やライブ、練習スタジオ等での使用を想定したデザイン！

デジタルワイヤレスの弱点を克服する驚異のレイテンシ1.58ms！

POINT 1 非圧縮デジタル伝送
ステレオ音質24bit/96KHz

POINT 2 高性能ICチップ搭載
レイテンシ1.58mS

POINT 3 同時リスニング可能
レシーバー増設無制限

POINT 4 Rチャンネルのみモニター可能
R/MONO機能搭載

POINT 5 都度のペアリング不要
チャンネル自動サーチ搭載

Ronk Japan

各部の名称 / 主な仕様

トランスミッター

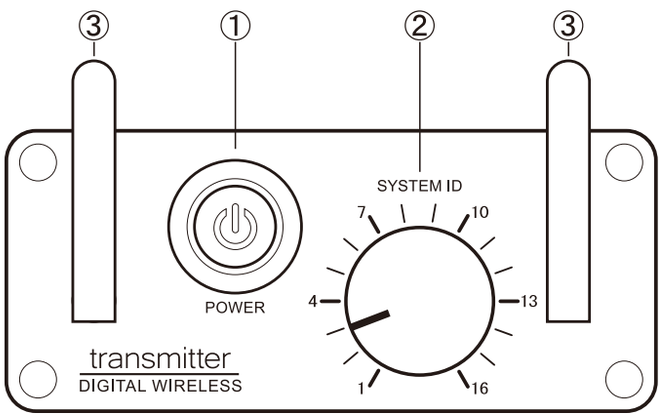

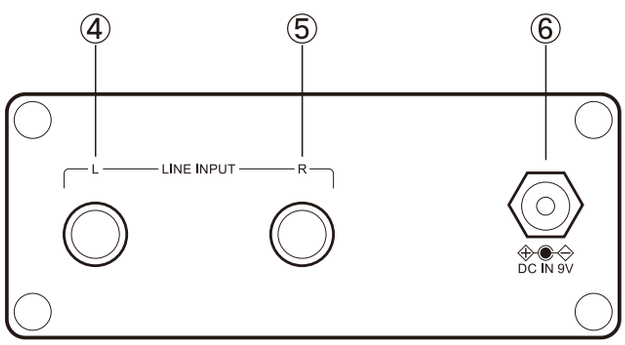

①電源ボタン
電源ON点灯/電源OFF消灯。

②チャンネル切替操作部
チャンネル直径：約20mm
操作部を回すと0～16までチャンネルが切り替わります。

③アンテナ

④TRS1/4"フォーン端子（L）
L/Mono対応の1/4"フォーンの入力端子です。

⑤TRS1/4"フォーン端子（R）
1/4"フォーンの入力端子です。

⑥DC入力端子（DC9Vセンターマイナス）
付属のACアダプター（φ2.1mmバレル端子）をAC100V 50/60Hzの電源に接続します。

レシーバー

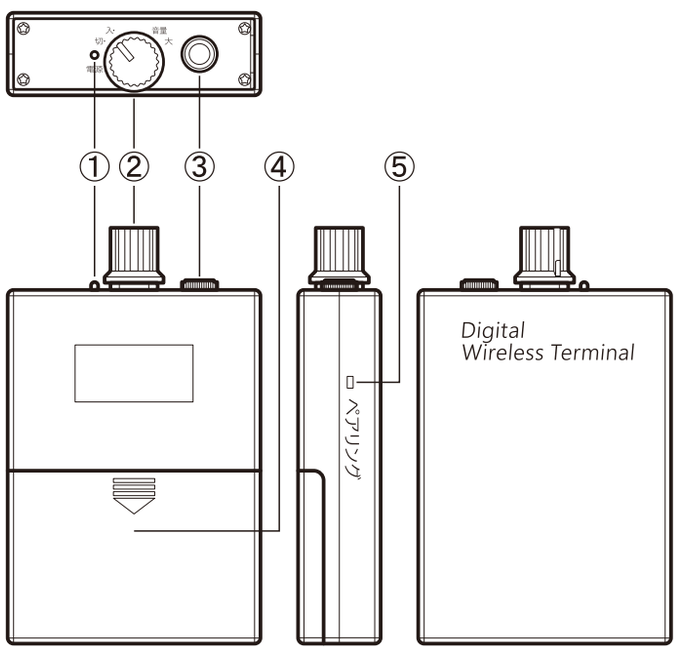

①LED
電源ON点灯（通信状態・バッテリー残量により色変化）点灯パターンについては、使用方法の「レシーバーLED表示」を参照ください。

②電源ON/OFF、ボリューム

③3.5mm出力端子
イヤホンやヘッドホンなどを接続する出力コネクター。

④電池ボックス
単三乾電池２本使用（アルカリ/マンガン/ニッケル水素充電池使用可能）

⑤ペアリングボタン
電源ON時にペアリングボタンを押すとペアリングサーチ状態となり、トランスミッターの電源をONにするとペアリングされ、再度電源を入れ直すとペアリングが完了。

ワイヤレスインイヤーモニターシステム仕様(RWE01S)			
周波数範囲	2,400~2,483.5MHz		
変調方式	GFSK		
空中線出力	10mW		
占有周波数	4MHz+4MHz		
サンプリング周波数	96KHz		
データサイズ	24bit/Stereo		
使用可能チャンネル	16chのうち、任意の1ch		
同時使用チャンネル	最大4ch		
遅延	1.58mS		
最大到達距離	約30m（見通し距離、電波干渉がない環境下）		
接続可能レシーバー	無制限（台数増設による音質の劣化はしない）		
トランスミッター（RWE01T）		レシーバー（RWE01R）	
インピーダンス	10KΩ	インピーダンス	32Ω
最大入力レベル	2W/RMS	最大出力レベル	80mW
アンテナコネクター	SMA	アンテナ	内蔵
入力コネクター	φ6.3mm（1/4"）TRS×2	出力コネクター	φ3.5mm
使用電源	AC100~240V、50/60Hz	使用電源	単三乾電池２本
消費電力	0.84W	連続使用時間	約10時間（音量により増減）
使用温度	0℃~50℃	使用温度	0℃~50℃
外形寸法	88(W)×38(H)×124(D)mm※アンテナ除く	外形寸法	64.3(W)×90(H)×21(D)mm
質量	約270g※アンテナ除く	質量	約72g（乾電池含まず）

使用周波数表	
CH	使用周波数
1	2,403MHz + 2,480MHz
2	2,405MHz + 2,478MHz
3	2,407MHz + 2,476MHz
4	2,409MHz + 2,474MHz
5	2,411MHz + 2,472MHz
6	2,413MHz + 2,470MHz
7	2,415MHz + 2,468MHz
8	2,417MHz + 2,466MHz
9	2,419MHz + 2,464MHz
10	2,421MHz + 2,462MHz
11	2,423MHz + 2,460MHz
12	2,425MHz + 2,458MHz
13	2,427MHz + 2,456MHz
14	2,429MHz + 2,454MHz
15	2,431MHz + 2,452MHz
16	2,433MHz + 2,450MHz