

カラオケマイク用 5Gワイヤレスモジュール

赤外線ワイヤレスマイクの代替品

概略仕様


デジタルワイヤレスモジュール	
受信モジュール RM5G01R	
送信モジュール RM5G01T	
アンテナ形状	ロットアンテナ
占有周波数	4MHz+4MHz 2波
使用周波数	5.135MHz~5.262MHz 5.725MHz~5.852MHz
データ転送レート	1Mbps
ステーション数	36ステーション同時使用可能
ステーション内マイク数	5本同時使用
インターフェース	I2S 44.1サンプリング16ビット
使用温度	-5℃~+55℃

送信モジュール仕様	
電源電圧	2.4V~3V DC
RF出力パワー	1mW+1mW

特徴


- ❑ WLANの干渉受けにくい
- ❑ 1対N可能
- ❑ 同時180本以上マイクを使えます
- ❑ 遅延10mS以下

増設受信器で更に安定性向上

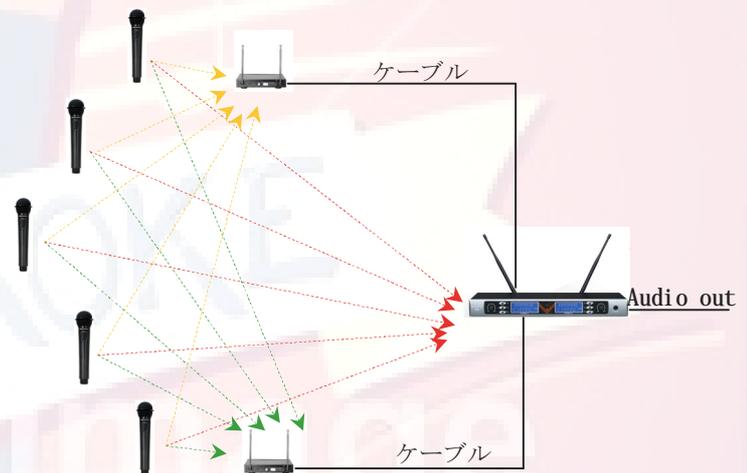

受信モジュール仕様	
電源電圧	+3.3V
受信感度	-89dBm

イメージ

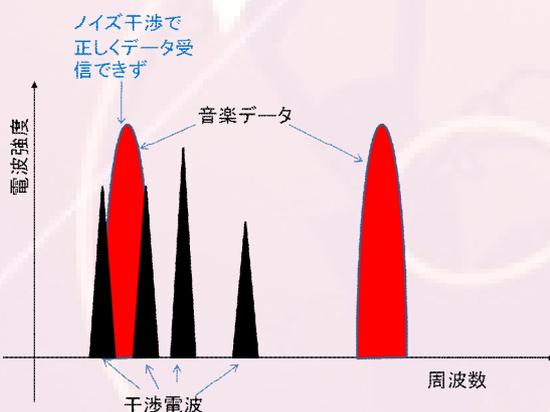

送信モジュールから音楽データを異なる周波数で送信を行います。

送信モジュールは2種類の周波数からデータを受信し、外部干渉によりデータの欠落を補填します。

高性能、低遅延を実現しています

製造会社

Ronk Japan

<http://www.ronk-jp.com/>

Ronkジャパン株式会社

〒229-1131 神奈川県相模原市西橋本5-4-21

さがみはら産業創造センター SIC1

TEL 042-770-9858

FAX 042-703-6885

販売代理店