業界最高のコストパフォーマンスで勝負!

4名までの双方向同時通話が可能な ポータブルタイプのデジタルワイヤレスインターカム

デジタルワイヤレスインターカム端末機

RC4401SV

JAN No.:4580071621220

■使用電源:単三乾電池2本
■使用時間:約15時間
■外形寸法:64.5(W)×105(H)×21(D)mm
■質量:約76g (電池含まず)

デジタルワイヤレスインターカム端末機 (防水仕様)

RC4401WP

JAN No.:4580071621237

■使用電源:単三乾電池2本
■使用時間:約15時間
■外形寸法:64.5(W)×105(H)×21(D)mm
■質量:約80g (電池含まず)

① 通信安定性向上

2波伝送+特殊なエラー訂正処理プログラミング搭載により、電波干渉時における音途切れが少ない

② 音質向上

実装ICなどの部品まで大幅に見直した結果、音質が向上しクリアに人の声が聞こえる

③ マイク感度調整

使用環境に合わせてマイクの感度調整ができるボリュームを搭載

④ アンテナ内蔵

アンテナを内蔵したことで、アンテナが『折れる』『曲がる』の心配がない

デジタルワイヤレスインターカムセットA

RC4401SET

JAN:4580071621206

■付属品:開放型ヘッドセットマイク・ベルトクリップ
■開放型ヘッドセットマイク仕様
コネクター:mini-XLR 4pin
ケーブル長:約100cm

デジタルワイヤレスインターカムセットB

RC4402SET

JAN:4580071621213

■付属品:説話型イヤホンマイク・ベルトクリップ
■説話型イヤホンマイク仕様
コネクター:mini-XLR 4pin
ケーブル長:約100cm

Ronk
Ronk株式会社

〒252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30
さがみはら産業創造センター SIC2-208
TEL 042-770-9858　FAX 042-703-6885

https://ronk-jp.com/
E-mail:info@ronk-jp.com

Catalog No. 20211101-1

各部の名称 / 主な仕様

概観図

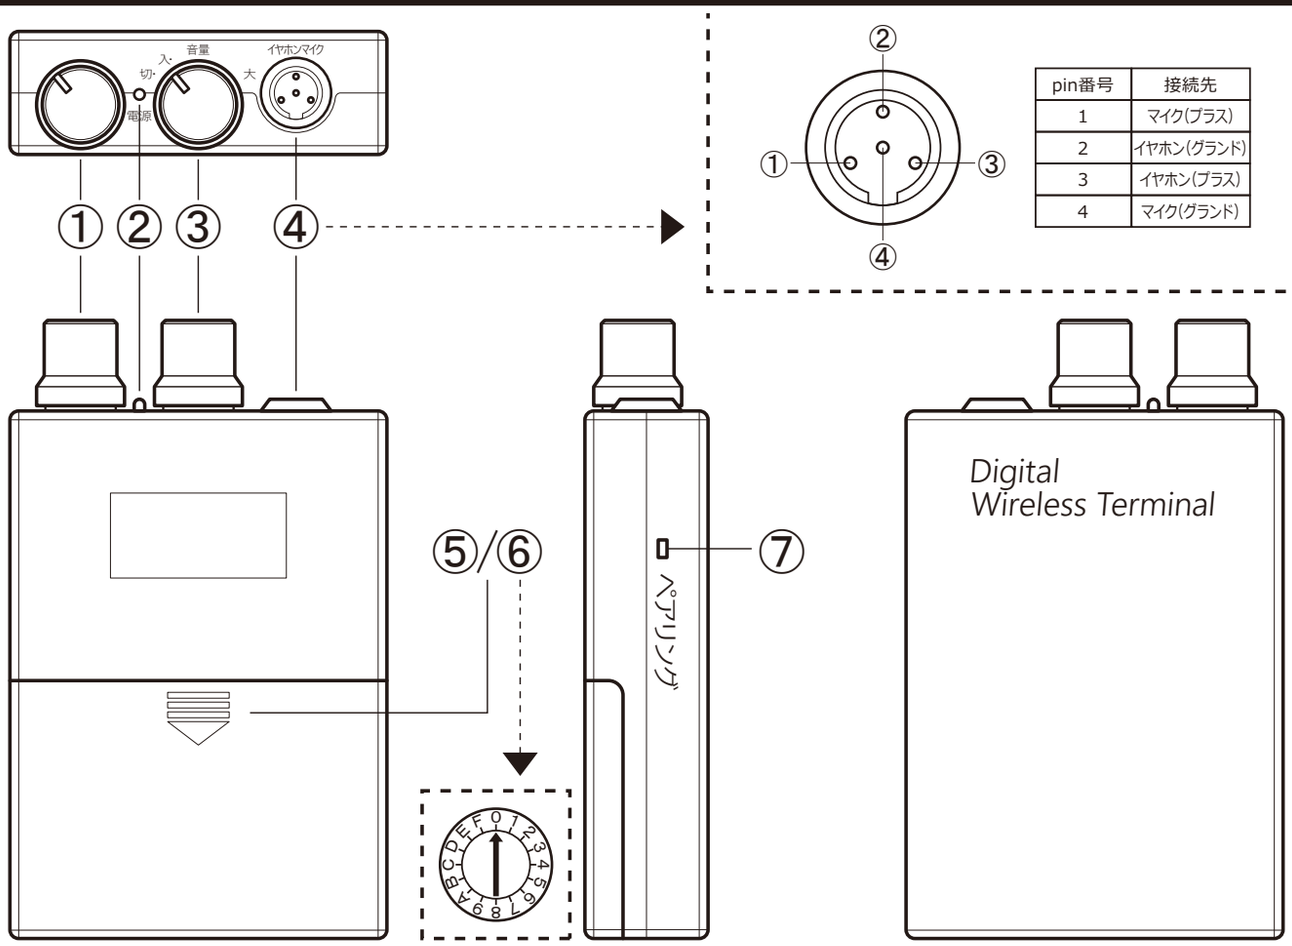

pin番号	接続先
1	マイク(プラス)
2	イヤホン(グランド)
3	イヤホン(プラス)
4	マイク(グランド)

①マイク感度調整ボリューム
ヘッドセットマイクやイヤホンマイクなどのマイク感度を調整。
マイクをミュートにすることも可能。

②LED

電源OFF	電源ON	通信状態	無通信状態	ペアリング中	電池残量小
消灯	赤点灯又は点滅	赤点灯	赤点滅	赤点滅	緑赤交互点滅

電源をONにした際は、設定チャンネルにより点灯または点滅します

③電源スイッチ、音量調整ボリューム
ヘッドセットマイクやイヤホンマイクなどの音量を調整。
左右に回すことで音量を大きくしたり小さくする事が可能。
電源をON/OFFする際にも使用。

④miniXLR-4ピン端子
ヘッドホンマイクやイヤホンマイクなどを接続する端子。

⑤乾電池ボックス
単三乾電池２本使用。
アルカリ乾電池やエネループなどのニッケル水素充電地が使用可能。

⑥ロータリースイッチ
親機設定や子機設定、VOX設定、受信機設定などに使用。

スイッチ【0】	親機設定
スイッチ【1～3】	子機設定（無音時ミュート状態、サイドトーン小）
スイッチ【4～6】	子機設定（常時通信状態、サイドトーン中）
スイッチ【7】	受信機設定（子機接続台数無制限）
スイッチ【A～C】	VOX設定（子機接続台数無制限）

⑦ペアリングボタン
ペアリングやインターカム端末機のみで通信した場合の親機設定したチャンネル切替の際に使用。

仕様

周波数範囲	2,400~2,483.5MHz	消費電力	100mA
変調方式	GFSK	連続使用時間	約15時間（音量、乾電池種類により増減）
空中線出力	10mW	最大到達距離	約100m（見通し距離）
占有周波数	4MHz+4MHz	使用可能チャンネル	10チャンネルのうち、任意の1チャンネル
出力コネクター	miniXLR-4ピン端子	保存温度	-10℃~60℃
アンテナ	内蔵	使用温度	0℃~50℃
使用電源	単三乾電池２本（アルカリ乾電池・ニッケル水素充電池）	外形寸法	64.5（W）×105（H）×21（D）mm
電源使用範囲	2.4V～3.0V	質量	約76g（乾電池含まず）